

熱収縮チューブ ヒシライト



使用可能文字 英数記号

A~Z a~z 0~9 +.-




特長

- ポリ塩化ビニル系の熱収縮チューブです。
- 対象物をヒシチューブで覆い熱を加えるだけで簡単に被覆加工できます。
- プラスチックが持つ耐薬品性、電気絶縁性、耐水性等を対象物の表面に付加させる事が可能です。
- 電線の絶縁、金属の腐食防止、容器の包装、管の板状製品の装飾や識別表示等、幅広い用途で使用されています。
- 印字・加工も承ります。

加熱温度 120℃～140℃
(時間5～10秒)

収縮性 加熱後の最終収縮

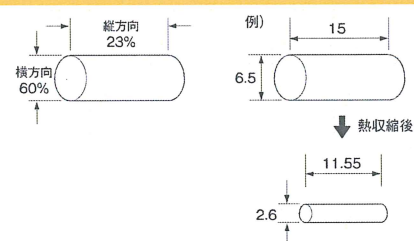

材質

- 硬質塩化ビニル

仕様

折径(mm)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.5	8.0	9.5	12.0	17.5
厚さ(mm)	0.15	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
被覆母体の外径範囲(mm)	1.0～0.6	1.7～1.0	2.3～1.7	3.0～2.3	4.0～2.8	5.0～3.4	6.0～4.0	7.5～5.0	10.0～8.7
包装単位	袋/100個入				刻印品は特注品のみです				
刻印品	1本1m100本	1本1m100本	1本1m100本	1本1m100本	1本1m100本	1本1m100本	1本1m100本	1本1m100本	巻/100m
無地長物									
色									
黒			○	○	○	○	○	○	
赤					○		○		
黄					○				
青			○		○	○	○		
灰					○		○		
白					○		○	○	
透明	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※17.5mm以上のサイズにつきましては、ロット生産となります。○印が常備在庫品です。

※○印の無い製品につきましては受注生産のため販売ロット、納期についてはお問合せ下さい。

注) 1.各サイズの色は上表のとおりです。

2.保管温度 1週間以内 20℃、1週間以上 15℃

3.直射日光は避けて保管して下さい。

4.特に夏季は常温でも収縮する場合があるので、ご注意下さい。