


組み合わせPLラベル“自由自在”




特長
 下記1~4の定型パターンの組み合わせで、その数合計22,000種以上!!
 貴社独自のラベルをカンタンにオーダーすることができます。

材質
 ■材質PET(アルミ蒸着白ネーマ#50、PP貼り#20、耐候インク)

組み合わせ式PLラベルご注文方法 ■ご注文ロット▶ 1袋50枚(5枚×10シート)

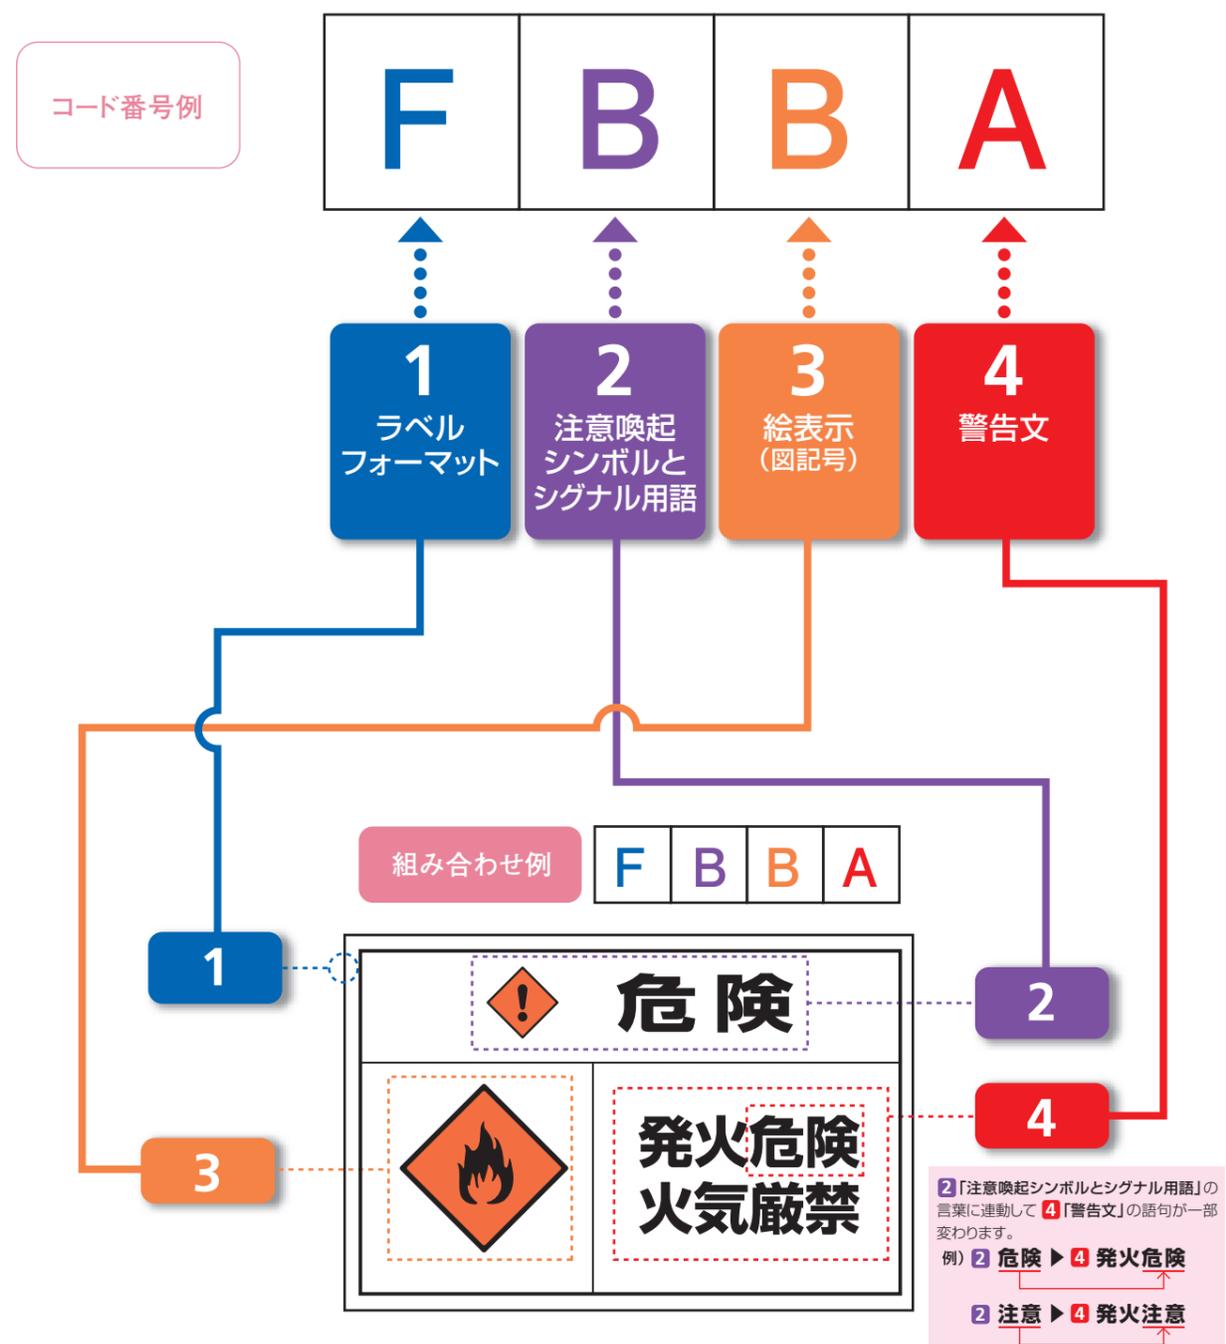

1 ラベルフォーマット

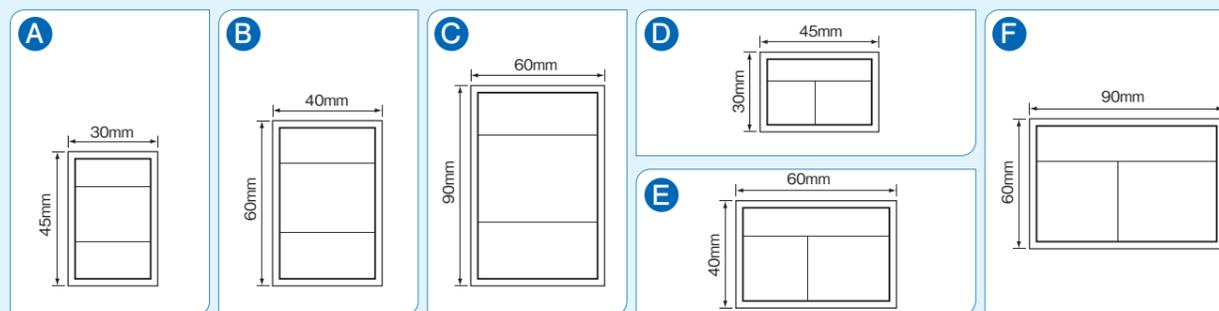

2 注意喚起シンボルとシグナル用語



3 絵表示(図記号)

※換気シンボルの枠と絵表示の囲みは同一となります。ただし、G~Lは囲みはありません。N~Tはそのままで。



4 警告文(A-Y:定型 / Z:自由設定文)

■「2 注意喚起シンボルとシグナル用語」により変わります。

A 発火注意 火気厳禁	B 発火の恐れあり 取扱注意	C 火災の恐れあり 不燃物に取付け	D 感電の恐れあり 導体部に触るな	E 感電の恐れあり 扉を開けるな
F 感電注意 確実に接地を行え	G 感電注意 点検は電源を切れ	H 高電圧注意 認定者のみ操作	I 火傷の恐れあり 触るな	J 高温注意 火傷の恐れあり
K 回転物注意 穴をふさぐな	L 回転物注意 指・物を入れるな	M 転倒注意 足元注意	N 巻き込み注意 稼働中は近づくな	O 挟み込み注意 取扱いは慎重に
P 切断注意 手・指を入れるな	Q ケガの恐れあり 稼働中は近づくな	R ケガの恐れあり カバーを外すな	S ケガの恐れあり 絶対触るな	T ドア挟み込み注意 扉の開閉は慎重に
U 指詰め注意 手を入れるな	V 接触禁止 あぶない	W 操作禁止 認定者のみ操作	X 操作禁止 誤作動の恐れあり	Y 分解禁止 故障の恐れあり

自由設定文 ご注文方法

貴社のご希望の文章を
 組み合わせて発注できます。

■ご注文ロット▶ 1袋50枚(5枚×10シート)

※組み合わせ結果に寄りましては、印刷をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

[組み合わせ式コード番号例①]

感電関連 実物穴 材質：PET(アルミ蒸着白ネーマ#50、PP貼り#20、耐候インク)

ABDG 危険 感電危険 点検は電源を切れ	AGDG 警告 感電危険 点検は電源を切れ	AEDD 注意 感電の恐れあり 導体部に触るな	AHDE 注意 感電の恐れあり 扉を開けるな
FADG 高度の危険 感電危険 点検は電源を切れ		FBDH 危険 高電圧危険 設定者のみ操作	

[組み合わせ式コード番号例②]

火災関連・高温関連・回転物関連 実物穴 材質：PET(アルミ蒸着白ネーマ#50、PP貼り#20、耐候インク)

BBE1 危険 火傷の恐れあり 触るな	BCBB 危険 発火の恐れあり 取扱注意	BGFL 警告 回転物注意 指・物を入れるな	BHE1 注意 火傷の恐れあり 触るな
EEBB 注意 発火の恐れあり 取扱注意	EDEJ 警告 高温注意 火傷の恐れあり	EBQL 危険 回転物危険 指・物を入れるな	

[組み合わせ式コード番号例③]

その他 実物穴 材質：PET(アルミ蒸着白ネーマ#50、PP貼り#20、耐候インク)

AHRW 注意 操作禁止 設定者のみ操作	AHHM 注意 転倒注意 足元注意	DBQV 危険 接触禁止 あぶない	DBTF 危険 感電危険 確実に接地を行え
EEMU 注意 指詰め注意 手を入れるな	EDQZ 警告 教示・解除SWは 設定者のみ操作可	ECRW 危険 操作禁止 設定者のみ操作	
BEMU 注意 指詰め注意 手を入れるな	BGQQ 警告 ケガの恐れあり 稼働中は近づくな	BBQV 危険 接触禁止 あぶない	
CIFHM 危険 転倒注意 足元注意	CIELP 注意 切断注意 手・指を入れるな		

型番	サイズ(縦×横)
A***	45×30mm
B***	60×40mm
C***	90×60mm
D***	30×45mm
E***	40×60mm
F***	60×90mm

コード番号例をご参考に、ご自由に組み合わせ下さい。 ※印刷の関係上、実物とは色が多少異なります。

組み合わせラベル(中国語、韓国語、タイ語)

BHEI(中国語)



BHEI(韓国語)



BHEI(タイ語)



BHQL(中国語)



BHQL(韓国語)



BHQL(タイ語)



※上記以外にも、その他主要言語にも対応しています。(詳しくは弊社営業所までご連絡下さい。)
※ご発注数量についてはお問合わせ下さい。

その他警告表示

特長 その他警告表示なども別注で承ります。

材質: PET(アルミ蒸着白ネー#50、PP貼り#20、耐候インク)



※ご発注数量についてはお問合わせ下さい。

PLラベル | 英文タイプ


特長 英文タイプのPLラベルです。

1パック=10枚

材質: 塩化ビニル



巻き込み注意 [PLEA]

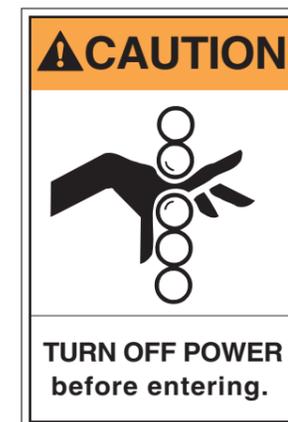

挟み込み注意 [PLEB]



落下注意 [PLEC]



感電危険 [PLED]




毒物危険 [PLEE]



立ち入り警告 [PLEF]



高温注意 [PLEG]



商品番号	内容
PLEA	巻き込み注意
PLEB	挟み込み注意
PLEC	落下注意
PLED	感電危険
PLEE	毒物危険
PLEF	立ち入り警告
PLEG	高温注意

コード番号例をご参考に、ご自由に組み合わせして下さい。 ※印刷の関係上、実物とは色が多少異なります。

(社)日本配電制御システム工業会(旧：日本配電盤工業会)ガイドライン準拠ラベル

特長 ・ PL法(製造物責任)に伴う配電盤用警告ラベルです。
 ・ (社)日本配電制御システム工業会(JSIA)ガイドラインに準拠

材質：塩化ビニル 実物突 シルクスクリーン印刷

HS-N7 扉裏面に貼付

警告

火災、感電の恐れあり。下記事項を厳守すること。
施工説明書、取扱説明書を必読

- 電気工事は有資格者が行うこと。
- 導電接続部のネジは、必ず適正トルクで締め付けること。
 工事終了時・点検時は必ず増締めを行うこと。
- 正しい配線・結線工事を行うこと。

注意

火災、感電の恐れあり。下記事項を厳守すること。
施工説明書、取扱説明書を必読

- キャビネットの加工時、内器に切粉やゴミがかからぬよう養生等の処理をすること。
- 無断で改造しないこと。
- 弱電回路の絶縁抵抗測定は禁止。
- 試験完了後は、必ず所定のモードに正しく設定すること。
- 扉は確実に閉めて、**施錠管理**すること。

警告本体ラベル

HS-N6 主幹ブレーカー部に貼付

警告

感電及び短絡による人身事故の恐れあり
 工事・点検時は主幹ブレーカを必ず切れ

活線工事禁止ラベル

HS-N3 水抜き孔部に貼付

注意

水抜き孔につきふさぐな

水抜き孔ラベル

HS-N5 弱電回路の端子部に貼付

注意

絶縁抵抗測定注意

絶縁抵抗測定禁止ラベル

HS-N2 基板に貼付

警告

感電の恐れあり
 充電部に触るな

感電危険ラベル

HS-N1 保護板の表に貼付

警告

感電の恐れあり
 保護板を開くな

感電危険ラベル(保護板)

HS-N4 基板に貼付

警告

火災の恐れあり
 触るな

接触危険ラベル

HS-N8 キュービクル側面点検用扉の保護板の表に貼付

警告

感電の恐れあり
通電中立入禁止

通電中立入り禁止ラベル

品番	HS-N1	HS-N2	HS-N3	HS-N4	HS-N5	HS-N6	HS-N7	HS-N8
サイズ	33×29	33×29	21×29	33×29	21×29	38×43	103×118	33×153
数量	1袋100枚入 (20枚×5シート)	1袋100枚入 (20枚×5シート)	1袋100枚入 (20枚×5シート)	1袋100枚入 (20枚×5シート)	1袋100枚入 (20枚×5シート)	1袋50枚入 (10枚×5シート)	1袋5枚入 (1枚×5シート)	1袋15枚入 (3枚×5シート)

(社)日本配電制御システム工業会 ガイドライン準拠ラベル | 英文ラベル

特長 ・ PL法(製造物責任)に伴う配電盤用警告ラベルの英文版です。
 ・ (社)日本配電制御システム工業会(JSIA)ガイドラインに準拠

材質：塩化ビニル 実物突 シルクスクリーン印刷

HE-N7

WARNING

**FIRE HAZARD/ELECTRICAL HAZARD
 MUST FOLLOW INSTRUCTIONS**

- ELECTRICAL WIRINGS MUST BE HANDLED BY LICENCED PERSONNEL
- MUST FASTEN AT APPROPRIATE TORQUE FOR ELECTRICAL CONNECTION FOR COMPLETION AND/OR CHECK,MUST TIGHTEN ALL BOLTS
- CORRECT WIRING AND CONNECTION MUST BE DOUBLE CHECKED

CAUTION

**FIRE HAZARD/ELECTRICAL HAZARD
 MUST FOLLOW INSTRUCTIONS**

- DURING WORK, MUST PREVENT ENTERING DUST AND PARTICLES INTO CABINET
- DO NOT ALTER WITHOUT APPROVAL
- DO NOT MEASURE DIELECTRIC RESISTIVITY ON LOW VOLTAGE CIRCUITS
- MUST SET PROPER MODE AFTER TEST IS COMPLETED
- CLOSE AND LOCK DOOR COMPLETELY

HE-N2

WARNING

ELECTRIC HAZARD
 DO NOT TOUCH
 CHARGER

HE-N1

WARNING

ELECTRIC HAZARD
 DO NOT OPEN
 PROTECTIVE PANEL

HE-N4

WARNING

MAY BURN
 DO NOT TOUCH

HE-N6

WARNING

POTENTIALLY
 ELECTRIC
 HAZARD

MUST DISCONNECT
 MAIN BREAKER
 WHEN SERVICE
 REQUIRED

HE-N3

CAUTION

DO NOT PLUG
 DRAIN HOLE

HE-N5

CAUTION

DO NOT MEASURE
 DIELECTRIC
 RESISTIVITY

HE-N8

WARNING

ELECTRIC HAZARD
ENERGIZED DO NOT ENTER

品番	HE-N1	HE-N2	HE-N3	HE-N4	HE-N5	HE-N6	HE-N7	HE-N8
サイズ	33×29	33×29	21×29	33×29	21×29	38×43	103×118	33×153
数量	1袋50枚入	1袋50枚入						

コード番号例をご参考に、ご自由に組み合わせして下さい。 ※印刷の関係上、実物とは色が多少異なります。

ISO 警告ラベル

特長 ・ 1シートタイプのシンボルマーク標示ラベルです。
 ・ ISO規格に準拠しております。

1パック=10シート入り

材質: PET (アルミ蒸着白ネーマ#50、PP貼り#20、耐候インク)


コード番号例

IS **A** **S**

シンボルマークの種類 (A~E)

サイズ (S・M・L)

■シンボルマークの種類




感電注意



発火注意



爆発注意




レーザー注意




危険地帯

■シンボルマークのサイズ


サイズ	寸法 (mm)	
	A	B
S	12.5	14
M	24	27
L	80	92




size **S** (ISBS) / 1シート30枚

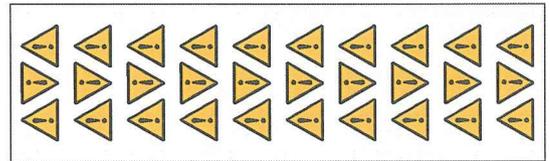

size **M** (ISES) / 1シート20枚



size **L** (ISAS) / 1シート3枚

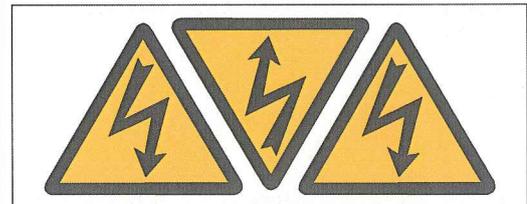

アースマークラベル

特長 ・ 1シートタイプのシンボルマーク標示ラベルです。

1パック=10シート入り

材質: PET (アルミ蒸着白ネーマ#50、PP貼り#20、耐候インク)

コード番号例

PLE **S**
サイズ (S・M・L)



S	15φ	1シート/30枚
M	25φ	1シート/20枚
L	80φ	1シート/3枚