


スピロバンド

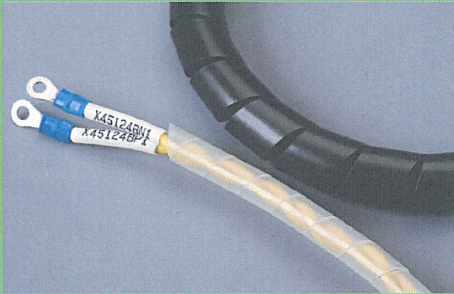

特長

- 電線の結束と保護を同時に行うことができます。
- 導線・分岐が自在にできます。
- 盤間渡り、束線湾曲部、機器間の伸縮可動部のケーブル束線保護に最適です。

材質

- ポリエチレン、6ナイロン

仕様

材質 ポリエチレン

色 : W=ナチュラル、B=黒、Y=黄、Gy=灰
寸法:スパイラル状に加工する前のチューブ状の寸法です。

型番	D1 (mm)	D2 (mm)	P (mm)	肉厚 (mm)	束線範囲 (φ)	色				包装単位 (1袋)
						W	B	Y	Gy	
KS-2.6	2.6	4.2	6	0.6~0.8	3~7	○	○	○	○	箱/100m
KS-4	4	6	10	0.7~1.0	4~12	○	○	○	○	箱/100m
KS-6	6	8	10	0.7~1.0	6~18	○	○	○	○	箱/100m
KS-8	8	10	12	0.8~1.0	8~25	○				箱/50m
KS-8	8	11	12	1.3~1.4	8~25	○	○			箱/50m
KS-9	9	11	12	0.8~1.0	9~28	○				箱/50m
KS-9	9	12	12	1.3~1.4	9~28	○	○	○	○	箱/50m
KS-10	10	12	12	0.8~1.0	10~30	○				箱/50m
KS-10	10	13	12	1.3~1.4	10~30	○	○			箱/50m
KS-12	12	14	14	0.8~1.0	12~35	○				箱/50m
KS-12	12	15	12	1.3~1.4	12~35	○	○	○	○	箱/50m
KS-15	15	18	16	1.3~1.4	15~45	○		○	○	箱/50m
KS-15	15	19	16	1.6~1.8	15~45	○	○			箱/50m
KS-18	18	22	20	1.6~1.8	18~50		○			箱/25m
KS-20	20	23	20	1.3~1.4	20~60		○			箱/25m
KS-20	20	24	20	1.6~1.8	20~60	○	○	○	○	箱/25m
KS-25	25	29	22	1.6~1.8	25~75	○	○	○	○	箱/20m

材質 6ナイロン

型番	D1 (mm)	D2 (mm)	P (mm)	肉厚 (mm)	束線範囲 (φ)	色				包装単位 (1袋)
						W	B			
KSN-2.6	2.6	3.6	6	0.4~0.6	3~7	○	○			箱/100m
KSN-4	4	5.6	8	0.65~0.85	4~12	○	○			箱/100m
KSN-6	6	7.6	10	0.7~0.9	6~18	○	○			箱/100m
KSN-9	9	10.6	12	0.7~0.9	9~28	○	○			箱/50m
KSN-12	12	13.6	15	0.7~0.9	12~35	○	○			箱/50m
KSN-15	15	16.6	18	0.7~0.9	15~45	○	○			箱/25m
KSN-20	20	21.6	20	0.7~0.9	20~60	○	○			箱/25m
KSN-25	25	27.0	25	0.7~0.9	25~75	○	○			箱/25m

寸法図

